RÖCKENDORF

RENZ

OFFICE LINE

RENZ ONE PITCH®
Drahtkammbindung

private eco
eco C 360
eco S 360
eco 360 comfort
eco E

2 : 1 Teilung

bis max. 34 mm Blockstärke
bindet bis 340 Blatt*

LEISTUNGSMERKMALE

Optimaler und bedienerfreundlicher Arbeitsablauf, von oben nach unten, durch neues, ergonomisches Design

eco S 360 kann durch modulare Bauweise mit einem Elektroantrieb zur kombinierten elektrischen Stanz- und Handbindemaschine nachgerüstet werden

Kompakte Bauweise mit hoher Standsicherheit

Bestes Stanzkräfteverhältnis

Weltweit erste Drahtkamm-Schließeinheit bis 38 mm = 1 1/2"

formstabile Sicherheitsbindung

Arbeitsbreite 360 mm, Bindestärke bis zu 340 Blatt*

Qualität "Made in Germany"

23 Schlaufen auf A4.
Schlaufen in 14 Farben lieferbar.



1 Zoll = 25,4 mm

2:1 Teilung

private eco

Das preisgünstige Einstiegsmodell für manuelles Stanzen und Binden für die Formate DIN A4 und DIN A5. Bestens geeignet für Privatanwender und Kleinbüros.
Stanzen bis 12 Blatt* [1,2 mm] und Binden bis zu 135 Blatt*.

eco C 360

Das kompakte Einstiegsmodell für manuelles Stanzen und Binden aller Formate bis DIN A4. Besonders praktische Bedienung durch das ergonomische Zweihebel-System und den integrierten Haltekamm. Stanzen bis 25 Blatt* [2,5 mm] und Binden bis 340 Blatt*.

eco S 360

Die universelle Handstanz- und Bindemaschine mit dem ergonomischen Zweihebelsystem und komfortablen Zusatzfunktionen.
28 ausschaltbare Stanzstempel, variabel einstellbarer Randabstand für perfekte Formatjustierung bis 36 cm. Stanzen bis 25 Blatt* [2,5 mm] und Binden bis 340 Blatt*.

eco 360 comfort

Das kleine Kraftpaket.
Elektrisch stanzen, manuell binden. Eine preiswerte Lösung für kleinere und mittlere Auflagen. Der Stanzvorgang wird per Fußschalter ausgelöst. 28 ausschaltbare Stanzstempel, variabel einstellbarer Randabstand für perfekte Formatjustierung bis 36 cm. Stanzen bis 25 Blatt* [2,5 mm] und Binden bis 340 Blatt*.

eco E

Das Kraftpaket mit professioneller Stanztechnik. Elektrisch stanzen, manuell binden. Die ideale Lösung für mittlere bis größere Auflagen. Der Stanzvorgang wird per Fußschalter ausgelöst. 26 ausschaltbare Stanzstempel, variabel einstellbarer Randabstand für perfekte Formatjustierung bis 34 cm. Stanzen bis 27 Blatt* [2,7 mm] und Binden bis 280 Blatt*.

Integrierte Maßangaben zum Bestimmen der Durchmesser und der Elementgrößen.



Drehknopf zum Einstellen des Randabstandes: Je größer die Blockstärken, desto größer der Randabstand. So wird das Ausreißen der Blätter verhindert.

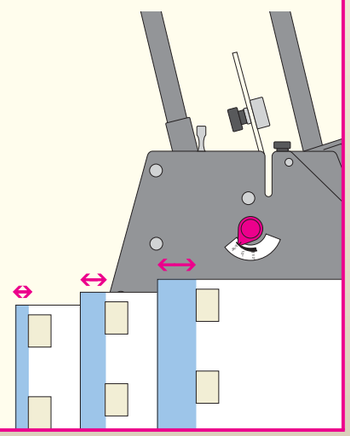

BITTE AUFKLAPPEN

2:1 Teilung

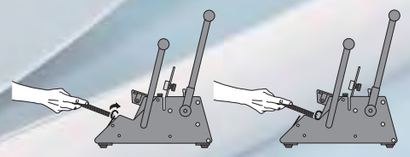

Das Papier kann nach dem Stanzen sofort in das Drahtkamm-Bindeelement eingehängt werden. Die fertige Broschüre danach direkt in die davor liegende Schließeinheit schieben und schließen. (am Beispiel eco C 360, eco S 360, eco 360 comfort)



Ein absolutes Novum in dieser Maschinengeneration ist der modulare Antrieb. Durch ein neuartiges Stecksystem kann der Kunde jetzt mit wenigen Handgriffen sein bereits vorhandenes Handstanzgerät zu einem Gerät mit elektrischer Stanze ausbauen.

Dazu wird nur ein elektrischer Antrieb in einfachen Handgriffen an das bestehende Handgerät angesteckt und verschraubt.

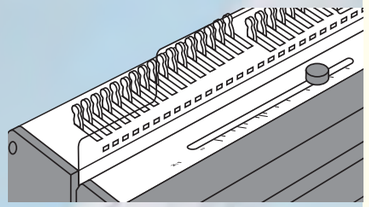

Die genaue Einstellung auf die verschiedenen Drahtdurchmesser lässt sich durch einen Schieber an der Oberseite des Geräts mittels einer Skala sehr einfach durchführen. Schnelle Formatumstellung durch ausschaltbare Stanzstempel.

Mit den neuen Renz-Systemen ist auch der ungeübte Anwender in der Lage, perfekte Drahtkammbindungen herzustellen.

Die Ergonomie wurde weiter vereinfacht, so dass alle Arbeitsschritte jetzt noch anwenderfreundlicher sind. Weltweit erstmals ist es mit einem Drahtkamm-Tischbindesystem möglich, Drahtkammelemente bis zu 38 mm (1 1/2") zu schließen.

ARBEITSABLAUF

Am Beispiel der eco c 360, eco S 360 und eco 360 comfort.



Und so einfach geht's:

Schritt 1
Passendes Drahtkamm-Bindeelement auswählen und in den Haltekamm legen. Richtigen Durchmesser und Randabstand einstellen.



Schritt 2
Bindegut fällt bündig in den senkrechten Stanzschacht. Mit geringem Kraftaufwand stanzen spezialgehärtete Stanzmesser die Papierlagen. Gestanztes Papier in das Bindeelement einhängen.

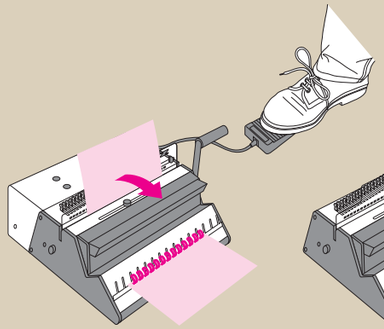

Bei den elektrischen Modellen bequemer Betrieb per Fußschalter.



Schritt 3
Broschüre mit dem geöffneten Bindeelement in die davor liegende Schließeinheit schieben, Hebel nach unten drücken und Bindeelement schließen.



Schritt 4
Gebundenes Exemplar entnehmen.

RENZ RING WIRE® Drahtkammbindung gibt es in 9 verschiedenen Standard- und 5 Metallicfarben.

WirePack®
1/4"-1"
6,9-25,4 mm

Plister
1 1/8"-1 1/2"
28,5 - 38,0 mm

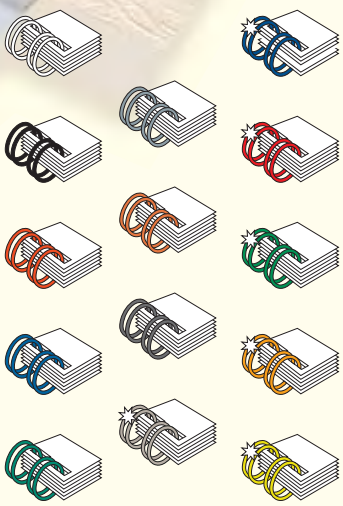

Bestellnummer 494710340 (1008)

MASSE UND DATEN – AUF EINEN BLICK

	private eco	eco C 360	eco S 360	eco 360 comfort	eco E
Teilung	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1
Arbeitsbreite	30 cm [A4]	30 cm [A4]	variabel bis 36 cm	variabel bis 36 cm	variabel bis 34 cm
Stanzstärke	1,2 mm 12 Blatt*	2,5 mm 25 Blatt*	2,5 mm 25 Blatt*	2,5 mm 25 Blatt*	2,7 mm 27 Blatt*
Anzahl Stanzstempel	23	23	28	28	26
ausschaltbare Stanzstempel	nein	nein	ja [alle]	ja [alle]	ja [alle]
Stanzkapazität	bis 1.000 Blatt/h*	bis 5.000 Blatt/h*	bis 5.000 Blatt/h*	bis 8.000 Blatt/h*	bis 15.000 Blatt/h*
stufenlos verstell-barer Randabstand	nein	nein	ja	ja	ja
Bindestärke	bis 13,5 mm 135 Blatt*	bis 34 mm 340 Blatt*	bis 34 mm 340 Blatt*	bis 34 mm 340 Blatt*	bis 28 mm 280 Blatt*
Bindeleistung	bis 50 Blocks/h**	bis 180 Blocks/h**	bis 180 Blocks/h**	bis 200 Blocks/h**	bis 250 Blocks/h**
Ø der Drahtkamm-Bindeelemente	1/4"-5/8" 6,9-16 mm	1/4"-1 1/2" 6,9-38 mm	1/4"-1 1/2" 6,9-38 mm	1/4"-1 1/2" 6,9-38 mm	1/4"-1 1/4" 6,9-28 mm
ausbaubar mit elektr. Antrieb	nein	nein	ja	-	-
Motor	-	-	-	230 V/50 Hz 90 Watt	230 V/50 Hz 250 Watt
Länge, Breite, Höhe	31, 52, 14 cm	33, 56, 18 cm	33, 56, 18 cm	43, 56, 18 cm	51, 54, 25 cm
Gewicht	6 kg	14,5 kg	15 kg	28,5 kg	39 kg

Technische Änderungen vorbehalten

** Abhängig von Produkt, Logistik und Bedienperson

*70/80 gr./m² Papier